



■ 寸法図(ローダバケット仕様)

単位：mm

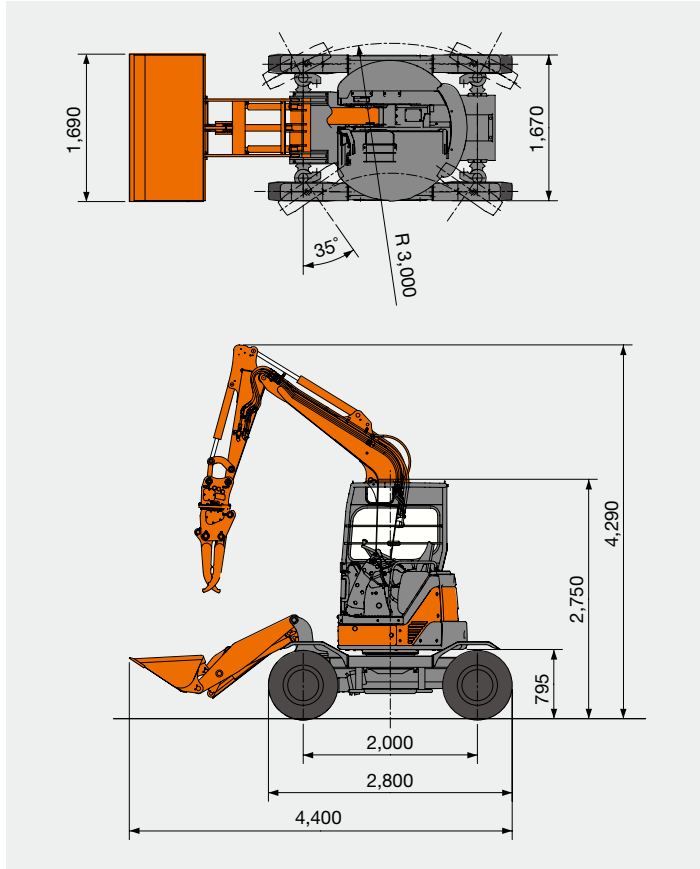

■ 作業範囲図(ローダバケット仕様)

単位：mm

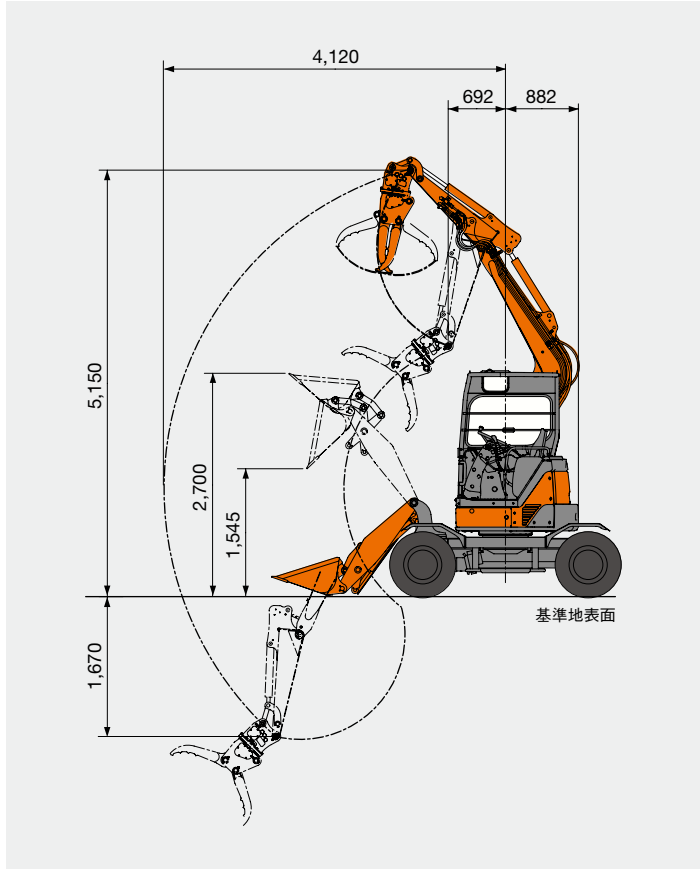

■ 仕様

型式		ZX40WM-3D
運転質量*1 (ローダバケット含む)	kg	4,660
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	9.9 (9.9)
バケット容量*2	m ³	0.11 クラス
走行速度	km/h	7.5
登坂能力	度 (%)	20 (36)
エンジン		
名称・型式		ヤンマー3TNV88
定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	22.3/2,500 (30.3/2,500)
タイヤサイズ		7.50 - 16
ローダバケット容量	m ³	0.4

(注)・*1印は、アタッチメント質量を含みません。


・*2印は、標準機ZX40UR-3同等のアタッチメントを想定しています。

・単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は従来の単位表示を参考値として併記しました。

・本機は公道を走行できません。

■ 寸法図/作業範囲図(ブレード仕様)

単位：mm

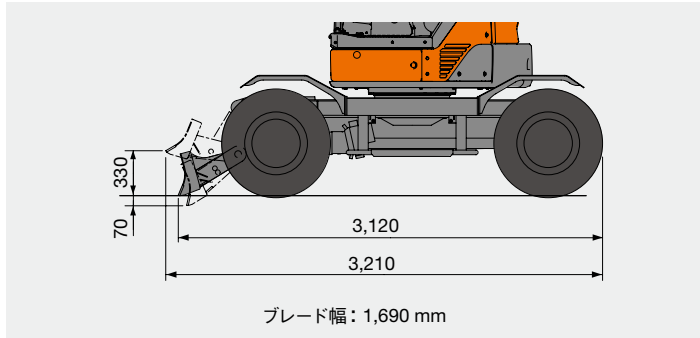

安全に関する
ご注意

正しい操作と、周囲への思いやりは、
安全作業の第一歩です。

ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、
正しくお使いください。

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 運転資格の詳細については、下記教習所へお問い合わせください。
- 「ZAXIS」は、日立建機(株)の登録商標です。



東京都文京区後楽 2-5-1 〒112-8563
営業統括本部 ☎ (03) 3830-8040
URL : <http://www.hitachi-kenki.co.jp>

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL.03-3835-9241	埼 玉	TEL.048-931-0121
北 海 道	TEL.0133-64-6388	神 奈 川	TEL.042-730-6716
宮 城	TEL.022-364-6143	山 梨	TEL.055-284-3561
茨 城	TEL.029-828-2370	愛 知	TEL.0564-57-7123
水 戸	TEL.029-352-0285	京 都	TEL.075-957-4944
栃 木	TEL.0282-82-8508	岡 山	TEL.086-464-5411
群 馬	TEL.027-230-5311	山 口	TEL.0833-47-1515
		福 岡	TEL.092-963-3634

お問い合わせは・・・

KA-JA102P

10.07 (KA / KA, MT3)

ZAXIS 40WM マテハンローダ

HITACHI

マテハンローダ

ZAXIS40WM

APPLICATION & ATTACHMENT



※本カタログの掲載写真は、アシスト配管などのオプション品を含みます。
※全旋回式フォークグラブなどのアタッチメントは個別対応です。

仕分け作業の機械化で『作業環境の改善・効率化』を向上

作業環境の改善と効率化による、コスト低減を実現ください。

優れた機動性

ホイール式を採用。走行速度 7.5 km/h により、構内作業で静かにスピーディな機動性を実現しました。

力強く、狭い現場も楽々方向転換

4WDと4WS 機能を搭載。走破性と小回り性を両立しました。

安全性向上

重量物の仕分け作業など、より安全で快適な作業環境を実現します。

ハンドリング作業に適したローダバケット

バケット容量0.4 m³ を搭載したローダ仕様。仕分け作業・運搬の一台二役をこなします。

スピーディに力強く。 掴んで運ぶ、すくって運ぶ… 作業に合わせて稼動する「マテハンローダ」、 構内作業に力強い味方、ここに誕生。




特定特殊自動車
排出ガス基準適合車



国土交通省
低騒音型建設機械指定機
(申請予定)


現場内の移動をスムーズに 「ノーパンクタイヤのホイール式足回り」

ホイール式で走行時の振動、騒音を低減。さらに耐久性の高いノーパンクタイヤ（ソリッドタイプ）を採用しました。

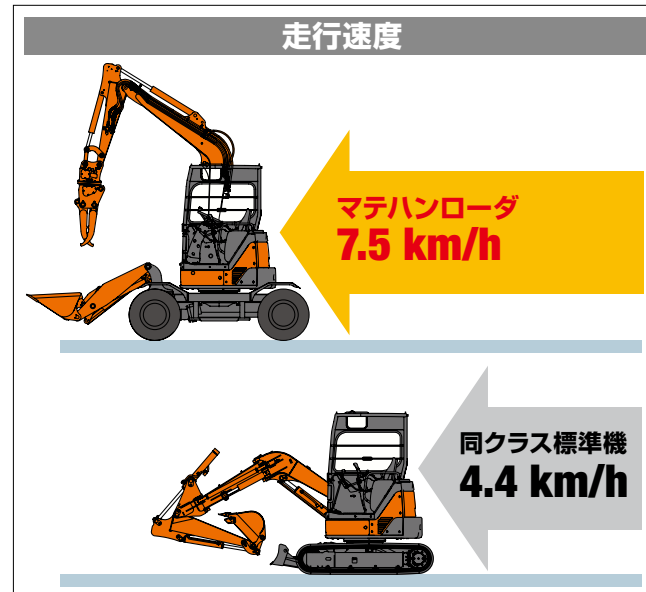


走破性を高め、狭い現場にも対応 「4WD・4WS の採用」

構内作業での力強い走行と長い距離の移動、さらに狭い現場作業に威力を発揮します。前後のタイヤが可動する4WS機能により、最小回転半径3 mの小回り性を実現しました。

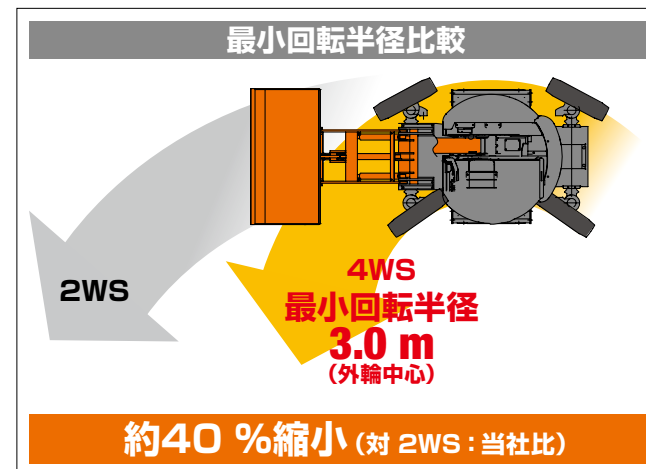

エキストラ配管を標準装備 「多彩なアタッチメントに対応」

作業に合わせた、さまざまなアタッチメントに対応できます。

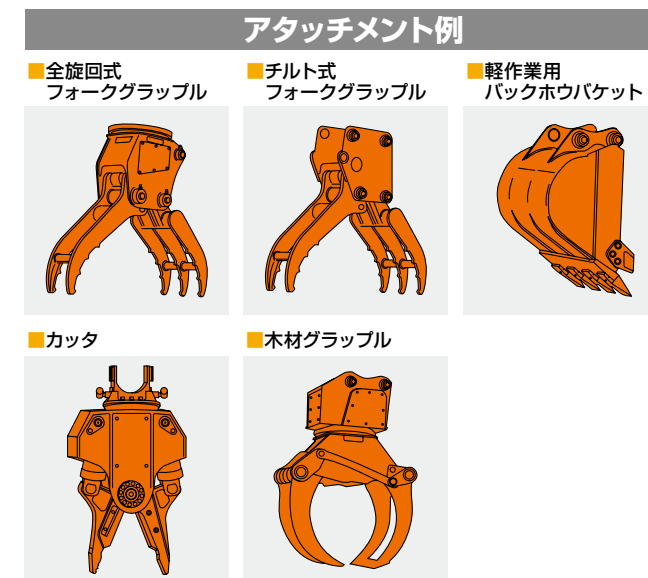

※アタッチメント旋回用のアシスト配管はオプションです。

すくう、運ぶ 「多目的なローダバケットとブレード」

対象物をまとめて運べるローダバケットを標準装備。ブレードをオプションで用意しています。



さまざまな現場で活躍 (下の作業は一例です。)

※車検未対応のため、本製品は公道を走行できません。

スクラップ中間処理場



日々変化する搬入スクラップに対して、有価物などを安全に効率的に仕分けすることができます。

製鉄所構内



構内を迅速に移動でき、従来は2台で行っていた作業を1台で対応できます。

屋内現場



倉庫や屋内の現場でも、床面を損傷することなく静かでスピーディに、荷物の搬入や搬出などを行えます。

畜産業



牧草の運搬、敷きわらの入れ替えなどの作業がスムーズにできます。

産廃中間処理場



混在物の分別作業、ヤード清掃など、人の手に頼ってきた作業も、効率良く、より安全に行えます。

資材置場



資材置場での、木材などの破材を収集。また、バケットに収納することで、ゴミ置場までの往復回数を削減できます。

林業



伐採された枝葉などを、グラブで掴み、木材チップなどの木材破砕機に投入できます。



※本カタログの掲載写真は、カタログ撮影用の姿勢です。実作業で機械を離れる場合は、必ずフロントアタッチメントを接地させると、安全に心掛けてください。